

FOLLOW US ON  
motul.com



# NEW PRODUCT

## Multipower Plus

MOTUL より国産車向けのエンジン保護性能と環境性能を両立した自動車用エンジンオイルを新たに発売させて頂く事となりました。5W30 と 5W40 の 2 種類の粘度設定で軽自動車から大排気量車まで可能なスタンダードオイルです。

### Multipower Plus SAE 5W30



最新の API/ILSAC 規格である SN/GF-5 を取得した省燃費性に優れた化学合成エンジンオイル。5W30 の粘度設定は小排気量車～中排気量車に最適。ILSAC GF-5 はエンジン保護性能や環境性能を強化しており最新式の車両にも安心して使用可能です。

荷 姿：200L ドラム  
価 格：オープンプライス  
タイプ：Technosynthese® (化学合成)  
規 格：API SN (CF 相当) / ILSAC GF-5

FUEL  
ECO


### Multipower Plus SAE 5W40



従来の SM 規格と比較して省燃費性能を 0.5% 以上改善している、最新の API SN 規格を取得した化学合成エンジンオイル。5W40 の粘度は中排気量～大排気量車に最適。高性能な摩擦調整剤はエンジン内部の摩擦を減少し、優れたエンジン保護性能を発揮します。

荷 姿：200L ドラム  
価 格：オープンプライス  
タイプ：Technosynthese® (化学合成)  
規 格：API SN (CF 相当)

#### 一般的な GF-4 オイルと MULTIPOWER PLUS 5W30 の比較

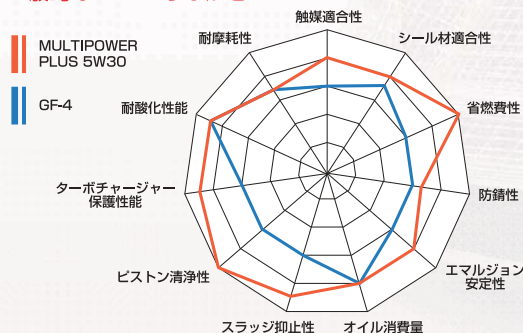

#### API SN / ILSAC GF-5\* について

API 規格は米国石油協会が定めた規格。後ろのアルファベットが進むほど新しい規格になります。最新の規格は SN 規格で従来の規格と比較して、省燃費性能や触媒保護性能を強化した規格です。ILSAC GF-5 規格は日米の自動車工業会が定めた規格。API の規格に省燃費性能等を強化した規格です。

\* ILSAC GF-5 は 0W20/5W20/5W30/10W30 の粘度グレードが承認されています。

テクノイル・ジャポン K.K.

〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭 5224-6

0120-359-300

# MOTUL